

植物工場 養液調合装置

SNLCRO1

植物工場にて養液の成分調合、養液の灌水をつかさどる装置です。
養液制御装置からのドライブ信号で成分補給、水道からの給水、排水を行います。

成分補給ポンプでの成分調整



生育レーンへの養液供給/循環

養液タンク保持

水溢れ防止機能



システム構成

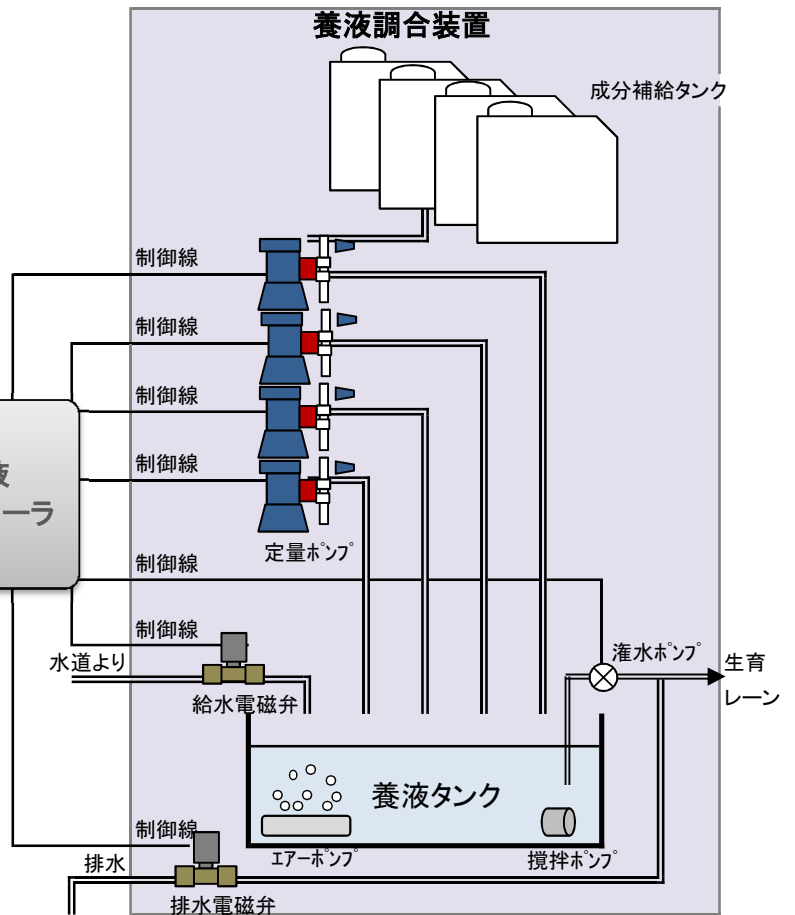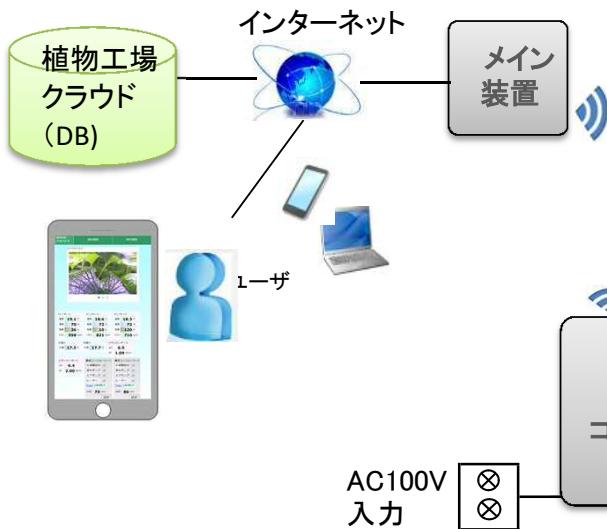


仕様

養液タンク	容量	21 ℓ	エアポンプ	AC100V品常時動作
	寸法	W490 D295 H254		攪拌ポンプ
定量ポンプ	最大4チャンネル		灌水ポンプ	AC100V品常時動作
	吐出量	100ml/分		最大52L/分 最大揚程 6.5m
	吐出圧	0.4MPa(最大)	寸法	W900 D400 H422(定量ポンプ上部高さ)
成分補給タンク	最大4タンク	タンク容量 1ℓ /1タンク	適応制御装置	養液制御装置 SNLMN01

*仕様は予告無く変更される場合があります

外観/寸法

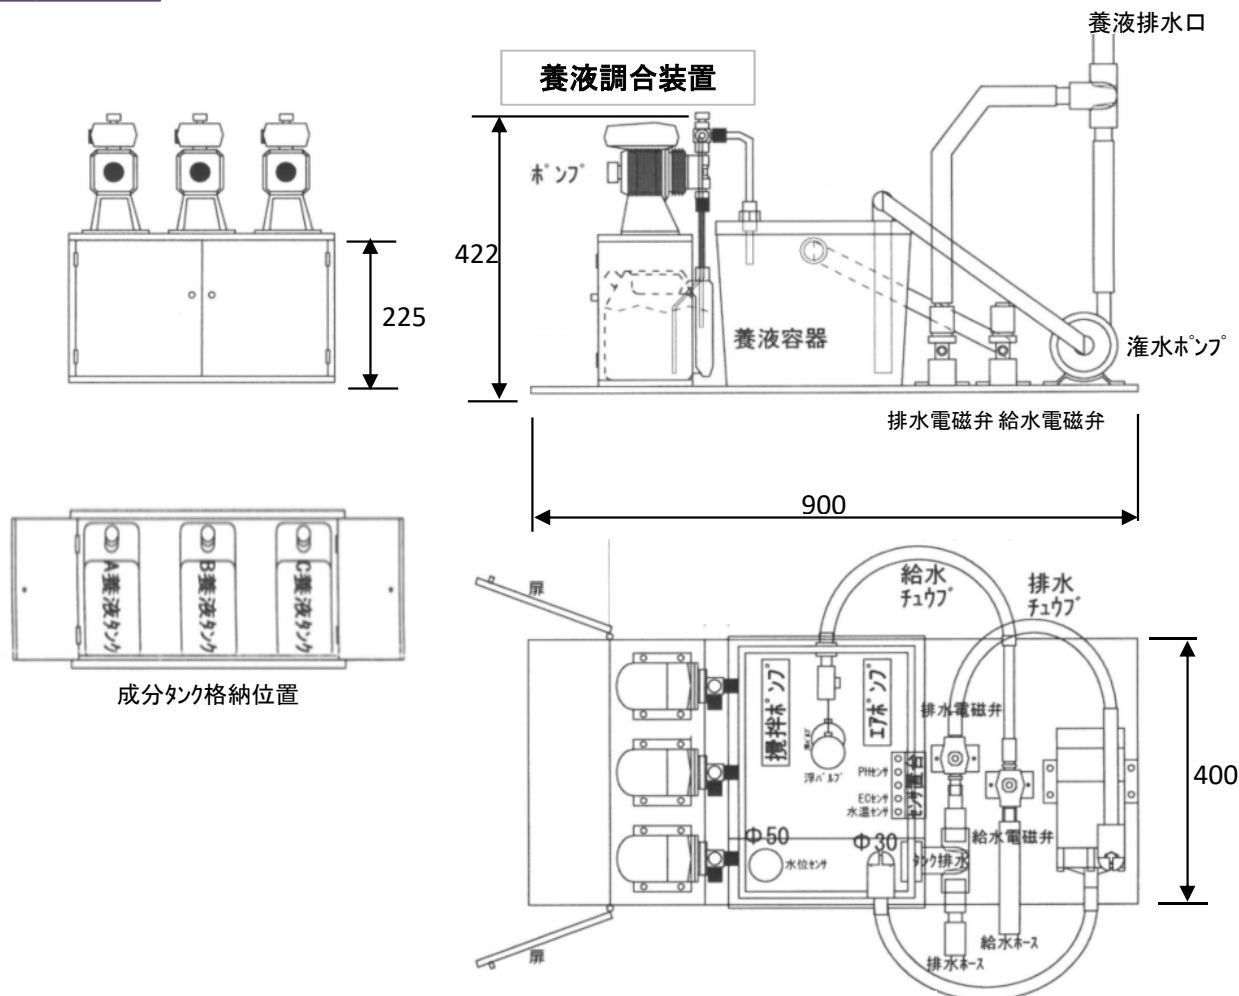

※本装置を制御するには養液コントローラが必要となります。

オプション

養液ヒータ

養液の温度によりヒータを導入することができます

1 養液ヒータ	AC100V仕様品
---------	-----------

本体価格 _____ :

システムソフトライセンス価格 _____ :

*仕様は予告無く変更される場合があります

お問合せ先

サカ・テクノサイエンス株式会社
〒920-0367 石川県金沢市北塚町西105-1

<http://www.sakatec.jp/>

Tel 076-240-8920 FAX 076-240-8922

 **SAKA TECHNO SCIENCE CO., LTD.**

20210322版